neroo®

www.neroo.nl



ROLLUIK- EN GARAGEDEURSENSOR

RollSense

Gebruikershandleiding

Laatst bijgewerkt: 3 november 2026

Welkom

Bedankt voor je keuze voor de RollSense.


De RollSense is een draadloze sensor voor rolluiken, roldeuren en garagedeuren. Gaat het rolluik open terwijl je alarm aanstaat, dan meldt hij dat direct aan je alarmpaneel. Het robuuste aluminium vloercontact en de gepantserde kabel zijn gemaakt voor plekken waar gewone deursensoren niet passen: je kunt er gewoon overheen lopen of rijden.

De RollSense werkt met de ShieldLink Lite, Plus, Pro en Elite en met de CamperGuard Pro.

Inhoud

1 De RollSense in één oogopslag 2
2 Klaarmaken voor gebruik 2
3 Koppelen met je alarmpaneel 3
4 Monteren 4
5 Dagelijks gebruik 5
6 Batterij vervangen 5
7 Specificaties 5
8 Garantie & support 5

1 De RollSense in één oogopslag

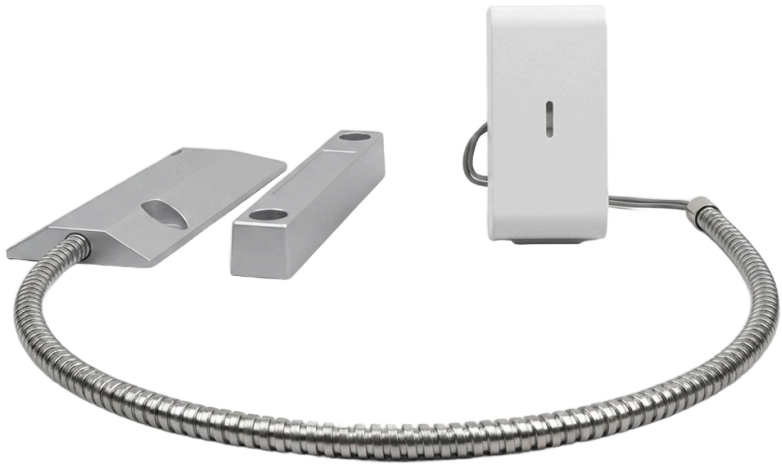

Vloercontact, magneetstrip en zender

Onderdeel	Wat het doet
Zender	Het witte kastje. Hierin zitten de batterij en het lampje, en het stuurt de melding naar je alarmpaneel. Je plakt het naast het rolluik aan de muur.
Vloercontact	Het aluminium deel aan de gepantserde kabel. Je schroeft het op de vloer, recht onder het rolluik.
Magneetstrip	Het smalle deel. Je schroeft het onderaan op het rolluik, boven het vloercontact.

Zolang het rolluik dicht is, ligt de magneet vlak boven het vloercontact. Gaat het rolluik omhoog, dan komt de magneet los van het contact en stuurt de zender een melding.

Waar gebruik je hem?

- Garagedeuren en roldeuren van schuren, werkplaatsen en bedrijfspanden.
- Rolluiken voor ramen en winkelpuien.
- Binnen of op een droge, overdekte plek. De zender is niet waterdicht; het vloercontact mag wel nat worden van een natte auto of voeten.

2 Klaarmaken voor gebruik

1. Open de behuizing van de zender door met je nagel of een puntig voorwerp in de uitsparing te drukken.
2. Controleer of de CR2032-batterij goed op de printplaat zit.
3. Zet het batterijschakelaartje op ON en klik de behuizing weer dicht.

3 Koppelen met je alarmpaneel

1. Zet je alarmpaneel in de koppelstand voor een deur-/raamsensor — zie de tabel hieronder.
2. Houd de magneetstrip tegen het vloercontact en haal hem er dan meer dan 2 cm vanaf. De zender stuurt zijn signaal en het alarmpaneel bevestigt het koppelen.
3. Geef de sensor in de app een herkenbare naam, bijvoorbeeld “Garagedeur” of “Rolluik werkplaats”.

GOED OM TE WETEN

Elk alarmpaneel koppelt een accessoire net op zijn eigen manier. Hieronder staat het in het kort; de volledige stappen vind je in de handleiding van je alarmpaneel, in het hoofdstuk over accessoires koppelen. Alle handleidingen staan op neroo.nl/pages/handleiding.

Alarmpaneel	Zo zet je het in de koppelstand
ShieldLink Pro, Elite en CamperGuard Pro	Tik op Sensoren (gebruikerscode, standaard 1234) → “+” → Magneet → “+ Koppel”
ShieldLink Plus	Menu → Accessoires → Sensoren → “+” → Toegang → “+ Koppel”
ShieldLink Lite	Instellingen ⚙ → beheerderscode → 1 → 1 → ✓ (snel koppelen)
Via de app	Open het alarmpaneel → Accessoires → “+”

GOED OM TE WETEN

Koppel de RollSense eerst op tafel naast het alarmpaneel. Monteer hem daarna en test hem op zijn definitieve plek, met het rolluik dicht.

4 Monteren



Vloercontact op de vloer, magneetstrip onderaan het rolluik, zender aan de muur

1. Laat het rolluik helemaal zakken. Kies een plek aan de rand, vlak naast de geleiderail: daar beweegt het rolluik het minst.
2. Schroef het vloercontact op de vloer, recht onder de onderkant van het rolluik. Gebruik bij een betonvloer pluggen.
3. Schroef de magneetstrip onderaan op het rolluik, zo dat hij recht boven het vloercontact ligt als het rolluik dicht is.
4. Maak de muur naast het rolluik schoon en vetvrij, en plak de zender met de dubbelzijdige tape vast. Leg de kabel zo dat hij niet tussen het rolluik kan komen.
5. Test: zet het rolluik een stukje omhoog. Het lampje op de zender licht op en het alarmpaneel meldt het.

LET OP

Lijn de magneetstrip en het vloercontact zo goed mogelijk uit. Ze mogen maximaal 2 cm van elkaar af liggen; hoe dichter, hoe betrouwbaarder. Zakt het rolluik niet altijd precies even ver, test dan een paar keer of de sensor elke keer ‘dicht’ ziet.

5 Dagelijks gebruik

In de app kies je wanneer de sensor actief is: Weg & Thuis, alleen Weg, altijd of uit. Voor een garage of schuur is “Weg & Thuis” meestal het handigst.

- Deurbel bij openen: zet je dit aan in de app, dan piept het alarmpaneel als het rolluik opengaat — ook als het systeem uitstaat.
- Waarschuwing ingang open: schakel je in terwijl het rolluik nog openstaat, dan krijg je een melding.

6 Batterij vervangen

De CR2032-knoopcel gaat tot 2 jaar mee. Is hij bijna leeg, dan meldt de app dat.

1. Zet het systeem uit, open de zender en vervang de batterij door een nieuwe CR2032 (3 V), met de plus (+) in dezelfde richting.
2. Klik de behuizing dicht en wis in de app de batterijmelding.

7 Specificaties

Type	Draadloze rolluik-/garagedeursensor · −10 tot +50 °C
Werkt met	ShieldLink Lite, Plus, Pro en Elite · CamperGuard Pro
Draadloos	433,92 MHz · tot 100 m open veld, binnen ca. 30–50 m
Schakelafstand	Tot 2 cm tussen vloercontact en magneet
Batterij	1× CR2032 (3 V) — tot 2 jaar
Afmetingen	Zender 64 × 30 × 14 mm · vloercontact 106 × 38 mm · magneet 106 × 14 mm
In de doos	Zender met gepantserde kabel en vloercontact, magneetstrip, montagemateriaal

8 Garantie & support

Op je RollSense zit fabrieksgarantie. Vragen of hulp nodig? Ons team helpt je graag.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefoon: 085 850 0107
- Handleidingen, video’s en veelgestelde vragen: neroo.nl/pages/handleiding
- Uitgediend? Lever apparaat en batterij in bij een inzamelpunt (AEEA/WEEE).

© 2026 Neroo. Alle rechten voorbehouden.